

Naudotojo vadovas

Aktyvinė garso kolonėlė su įmontuotu muzikos grotuvu ir akumuliatoriumi, "Bluetooth"

BT1000 / BT2500

1. Saugumo instrukcija

Jungdami prietaisą būkite labai atsargūs.

Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.

Išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio prieš jį atidarydami.

Jeigu prietaisas bus sugadintas dėl instrukcijos nepaisymo, gamintojas nesuteikia garantijos ir atsitiriboja nuo bet kokios atsakomybės.

Prietaisą turėtų tvarkyti kvalifikuotas specialistas.

Po staigių temperatūros pasikeitimų nejunkite prietaiso į tinklą iš karto.

Palaukite kol prietaisas sušils iki kambario temperatūros.

Išitikinkite, kad įtampa neviršija instrukcijoje nurodytų duomenų.

Nenukirpkite ir kitaip nepažeiskite maitinimo laido.

Visada išjunkite prietaisą iš tinklo kai jis nenaudojamas ar kai norite jį nuvalyti.

Pažeidimai sukelti vartotojo dėl instrukcijos nesilaikymo nesuteikia prietaisui garantijos. Laikykite prietaisą, kad nepasiektų vaikai ar asmenys, kuriems to negalima daryti.

2. Bendra instrukcija

Nepurtykite prietaiso, naudodami, saugokite nuo smūgių.

Parinkite prietaisui tokią vietą, kur jis bus apsaugotas nuo karščio, drėgmės ir dulkių.

Prieš naudodami prietaisą, susipažinkite su jo funkcijomis.

Neleiskite prietaisu naudotis nekvalifikuotiems žmonėms.

Prietaiso pervežimui naudokite originalią pakuotę.

Saugumo sumetimais visi prietaiso pakeitimai yra DRAUDŽIAMAI.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Kitoks naudojimas gali sukelti trumpą jungimą, elektros šoką, gaisrą ar pan.

3. Ypatybės

Vidinis stiprintuvas.

Vidinis MP3 grotuvas.

Aukštų ir žemų dažnių reguliavimas.
Mikrofono jautrumo ir aidų reguliavimas
Mikrofoninis jėgimas
Vidinis įkraunamas akumuliatorius

4. Maitinimas ir įkrovimas
Prietaisas gali būti maitinamas vidiniu įkraunamu akumuliatoriumi.
Naudojant šią sistemą pirmą kartą, laikyti įkrovimo režime bent 6 valandas
Rekomenduojama įkrauti akumuliatorių kas 6 mėn., jeigu sistema yra retai naudojama

TECHNINIAI PARAMETRAI

Max. galia: BT1000 100W

BT2500 -----150W

Garso dažnių diapazonas: 100 Hz - 20KHz

Signalų pasirinkimas (Bluetooth, USB, SD, FM, AUX)

Atkūrimo laikas: 3 -7 valandos (**priklausomai nuo naudojimo intensyvumo**)

Įkrovimo laikas apie 3 val,

Įkroviklis nekomplektuojamas, galima krauti įkrovikliu turinčiu USB lizdą.

BT 1000 kraunamas USB -- DC 5,5/2,5mm laidu .

BT 2500 kraunamas USB – mikro USB laidu

BT1000 Matmenys: 287x180x165mm

Svoris: 1.75 kg

Garsiakalbiai 2x2“ ir 1x4“


BT 2500 matmenys: 320x250x210mm

Svoris: 2.35 kg

Garsiakalbiai 1x 6“ ir 1x2“

"Bluetooth" A2DP diapazonas: 10m


FM radijas: 87,5MHz - 108MHz

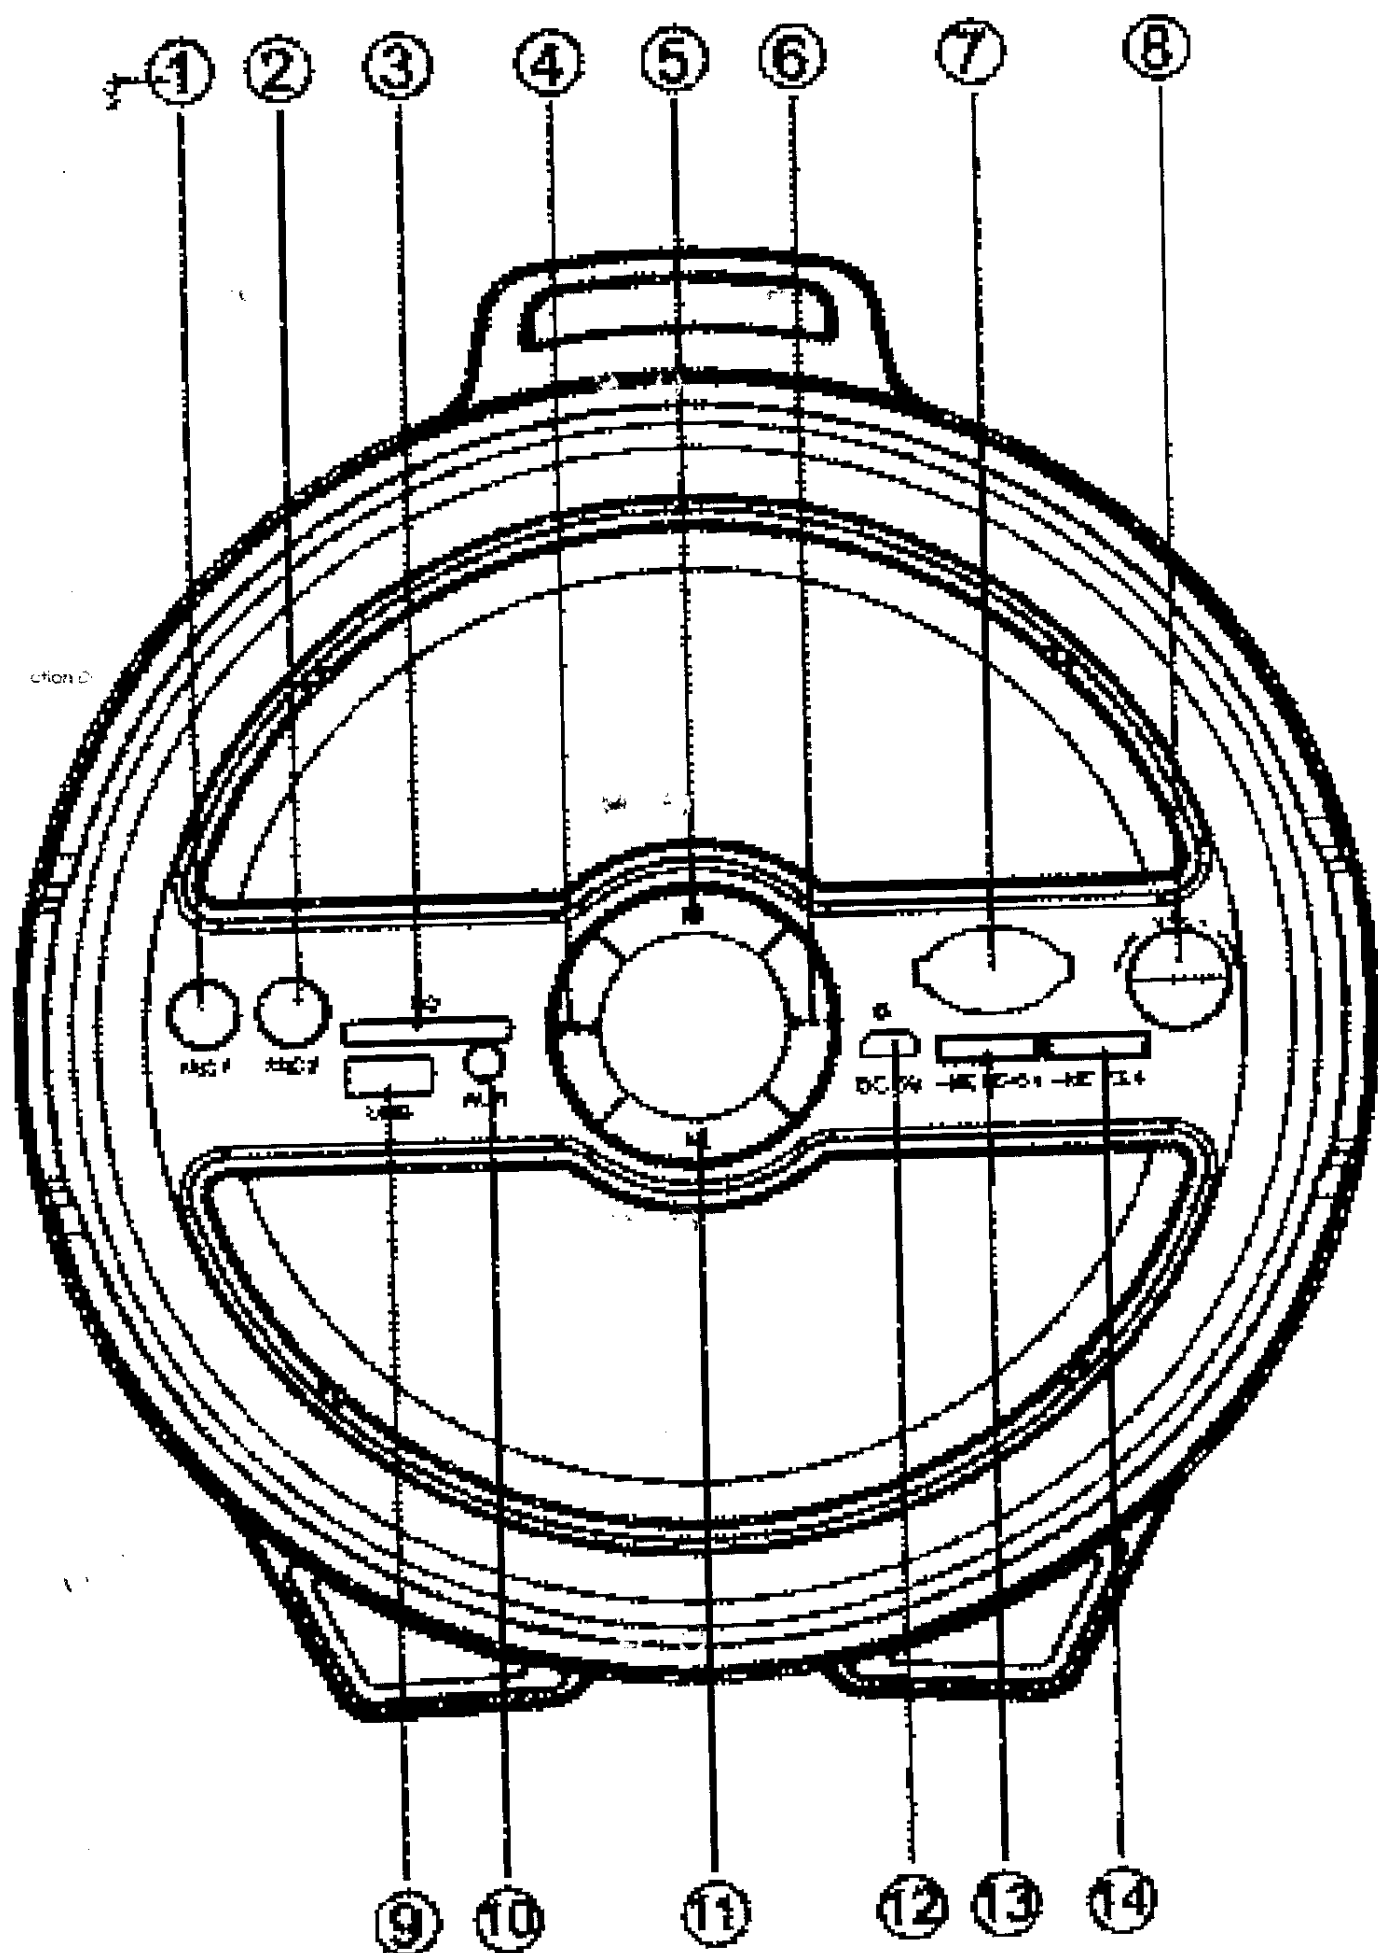

Valdymo skydelis

1. Mikrofono Nr.1 lizdas.
2. Mikrofono Nr.2 lizdas.
3. SD kortelių lizdas .
4. Atgal/ankstesnis įrašas.
5. Signal pasirinkimas.
6. Į priekį / sekantis įrašas
7. Prietaiso įjungimo jungiklis.
8. Garso lygio reguliatorius.
9. USB lizdas.
10. Audio išėjimas 3,5mm.
11. Groti/ Pauzė/ Radio stočių paieška.
12. Mikro USB krovimo lizdas.
13. Mikrofono aidėjimo lygio derinimas.
14. Mikrofono garso reguliatorius.

1 2 3 4 5 6 7

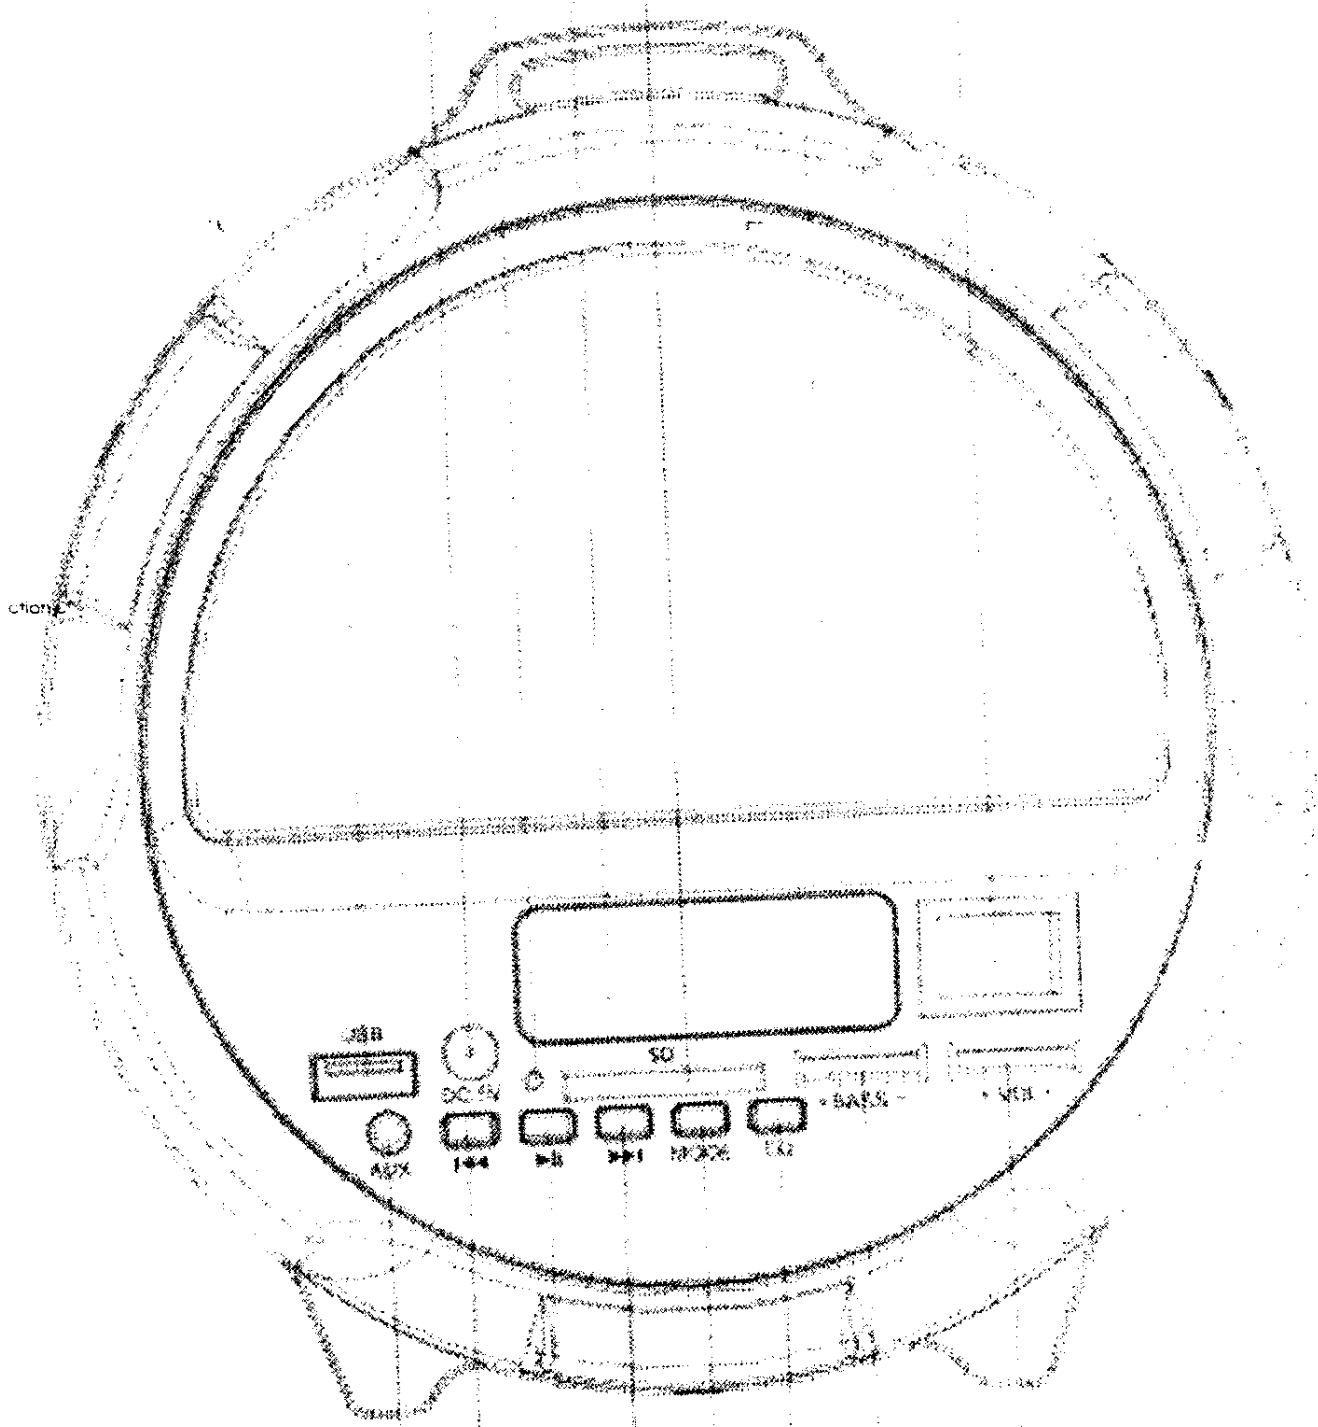

8 9 10 11 12 13 14 15

Valdymo skydelis BT1000

- 1.USB lizdas.
- 2.Krovimo lizdas.
- 3.LED indikatorius.
- 4.LED ekranas.
- 5.SD kortelių lizdas.
- 6.Garsiakalbis.
7. Kolonėlės įjungimo jungiklis.
- 8..AUX įėjimas.
- 9.Ankstesnis .
- 10.Pauze/ Paleist.
- 11,Sekantis .
- 12.Įėjimo signalo parinkimas.
- 13.Skambėjimo nustatymas (Rock,Pop,Classic,Jazz,country)
- 14.Žemų dažnių reguliavimas
15. Aukštų dažnių reguliavimas..