


Транзисторы биполярные п-р-п большой мощности высокой частоты

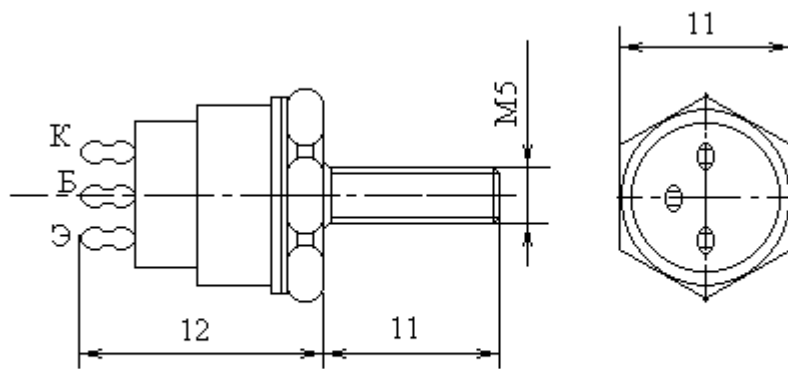

Название	КТ907Б
Материал	Si
$I_k \text{ max, A}$	1
$I_{k, \text{и}} \text{ max, A}$	3
$U_{kэR} \text{ max}(U_{kэо \text{ гр}})[U_{kэx \text{ и}} \text{ max}], \text{ B}$	(40)
$U_{эбо} \text{ max, B}$	4
$P_k \text{ max}(P_k \text{ ср max}), \text{ Вт}$	(13.5)
$T_n \text{ max, C}$	125
$h_{21э}(h_{21э})[S_{21} \text{ тип}]$	10...80
при $U_{kэ}(U_{кб}), \text{ B}$	5
при $I_k(I_{э}), \text{ A}$	0.4
$U_{кэ} \text{ нас, B}$	0.65
$I_{кбо}(I_{кэг}), \text{ мкА}$	3000
$f_{гр}(f_{h21}), \text{ МГц}$	300
$K_{ур, \text{ дБ}}$	1
$C_k, \text{ пф}$	20
$C_э, \text{ пф}$	250
$R_T \text{ п-к}(R_T \text{ п-с}), \text{ C/Вт}$	7.5