





NET008 Procesorinis temperatūros reguliatorius



WYMIARY OBUDOWY KM 63

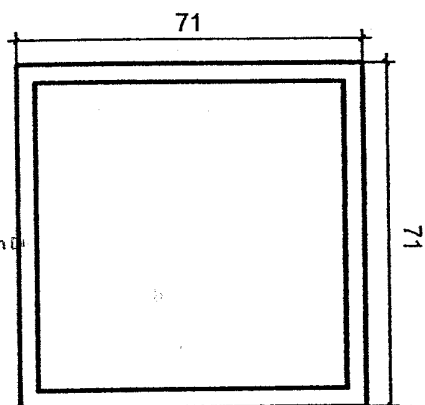

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO

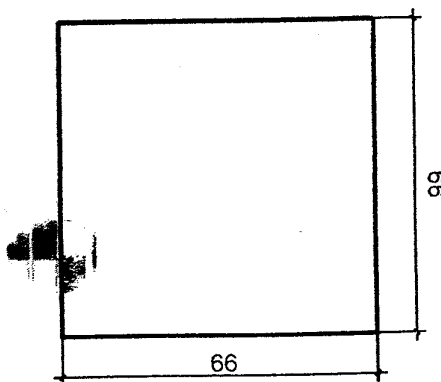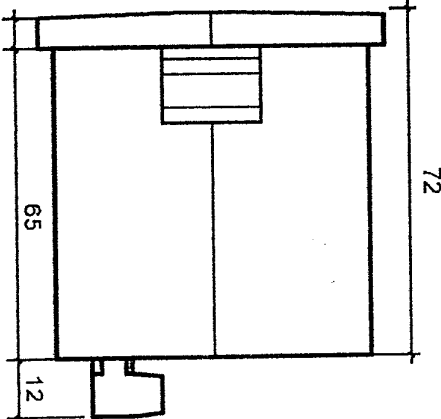

Įrenginio užduotis- temperatūros reguliavimas. Kontroluojamoje aplinkoje. Tai įjung-išjung (on-off) tipo reguliatorius. Jis gali dirbti ir šildymo, ir šaldymo režimais. Darbo režimas parenkamas programuojant. Be termoregulavimo funkcijos, reguliatorius gali rodyti temperatūrą daviklio DS18B20 tikslumu. Papildomas privalumas yra signalizacijos funkcija įjungiamo programuojant temperatūrą, suvėlinimo laiką taip pat viršijus matavimo ribas.

Matavimo daviklis	DS18B20
Matavimo tikslumas	+/-0,5C matavimuose nuo -10C iki +85C
Matavimo paklaida	+/-2C nuo -55C iki -10C ir nuo +85C iki +125C
Matavimo paklaida	0,1C
Kalibravimas	Nėra
Termoregulav. ribos	Nuo -50C iki +120C kas 0,1C
Matavimo temperat.	Nuo -55C iki +125C
Histerizė	Nuo 0C iki 20C kas 0,2C
Signalų suvėlinimas	Nuo 0 iki 999s kas 1s
Signalų slenkstis	Nuo 0C iki 50C
Išėjimas	Darbinis-rėlė 1 grupės 8A 250V Signalinis-rėlė 1 grupės 1A
Indikatorius	4 skaičių h=10mm 2 šviesos diodai
Darbo temperatūra	5C--40C
Maitinimas	Maitinimo blokas 12V DC (4VA)
Matmenys	71mm x 71mm x 85mm
Montavimo anga	66mm x 66mm