


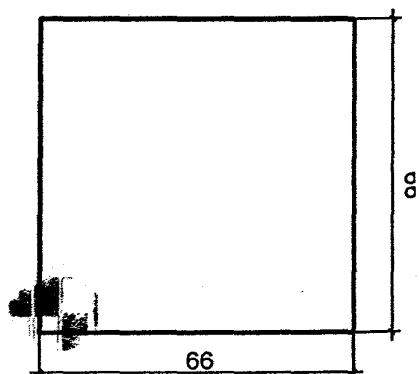


NET006 Procesorinis termometras su signalu -10C /+ 150C

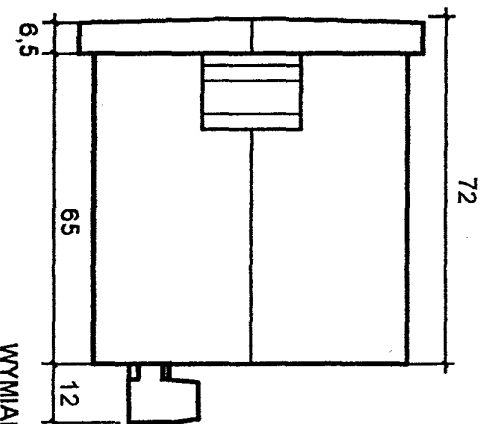

Termometras skirtas pastoviai matuoti temperatūrą, dirba su davikliu KTY84-120. Didelis termometro privalumas yra signalo funkcija. Kai matuojama temperatūra viršija nustatytą temperatūrą, įsijungia akustinis signalas. Užprogramuoti parametrai lieka atmintyje ir dingus maitinimo įtampai. Nutrūkus matavimui užsidega Err simbolis.

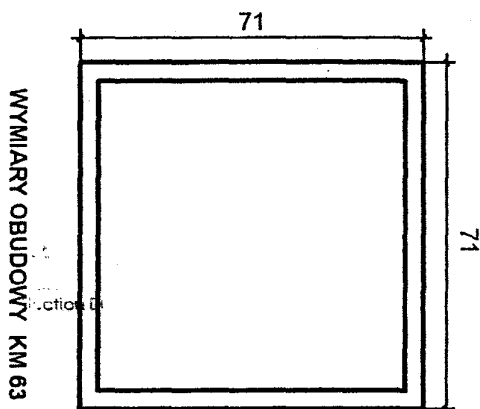

Matavimo daviklis	KTY 84-120
Matavimo tikslumas	0,2C
Matavimo paklaida	1C
Kalibravimas	vientaškis
Matavimo ribos	-10C/+150C
Histerizė	nuo +/-0,5C iki +/-15C
Signalo temperatūra	-10C iki +149C
Indikatorius	3 skaičių h=13mm
Darbo temperatūra	5C--40C
Maitinimas	Maitinimo blokas 12V DC (4VA)
Matmenys	71mm x 71mm x 85mm
Montavimo anga	66mm x 66mm